

芯片用户手册 V1.0

1.特点

- 源出峰值驱动电流达 1A 和吸入峰值驱动电流达 1.2A
- 宽电压输入范围: +3V - +30V
- 输入端 IN 可承受最高为+30V 的输入电压
- 低输入供电电流:
 - 逻辑 1 输入— 200uA (典型值)
 - 逻辑 0 输入— 0uA (典型值)
- 独立的拉电流和灌电流输出结构可独立调节上升沿和下降沿时间
- SD 引脚实现逐周关断控制, 可用于短路或过流保护处理电路
- 封装形式: SOP-8

2.描述

JTM2117是一款单通道高性价比的功率 MOSFET 管或大功率双极性晶体管门极或基极驱动专用芯片, 内部集成了输入逻辑信号处理电路、SD 快速关断处理电路及大电流输出驱动电路, 专用于电源转换器及电机控制器等的功率 MOSFET 管驱动器。

JTM2117电源电压范围宽 3V~30V, 静态功耗低仅 2mA, 输出结构具有独立的源出电流 OUTD 端和吸入电流 OUTS 端引脚, 可以用来独立地调节输入到 MOSFET 管 G 极的上升沿时间和下降沿时间。

3.应用领域

- | | |
|---------------|-----------------|
| ■ 电机驱动器 | ■ UPS 不间断电源 |
| ■ 逆变器 | ■ Class-D 功率放大器 |
| ■ 步进电机驱动 | ■ 开关电源 |
| ■ DC/DC 转换器 | ■ 脉冲变压器驱动器 |
| ■ 驱动大功率双极型晶体管 | ■ 无刷风扇 |

4.引脚

4.1. 引脚定义

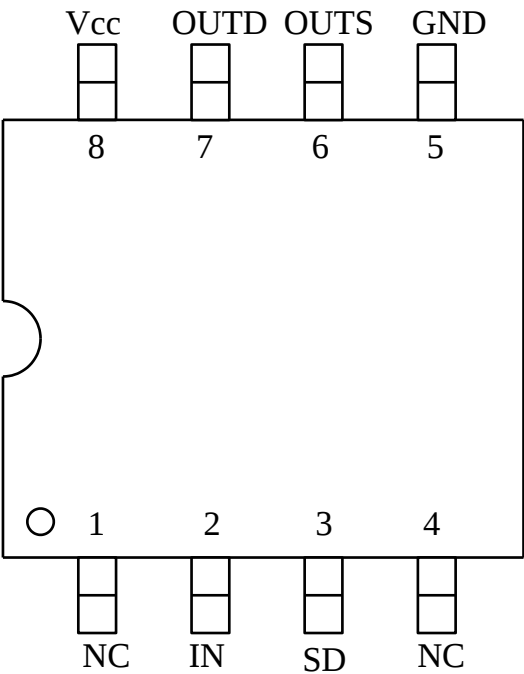


图 4-1. JTM2117 管脚定义

4.2. 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	NC	NC	空脚
2	IN	I	驱动输入信号，控制 MOSFET 管的导通与截止，输入电压范围为 -0.3V~+Vcc： “0”是关闭功率 MOSFET 管 “1”是开启功率 MOSFET 管
3	SD	I	驱动输出关断控制脚： “0”是开启输出驱动 “1”是关闭输出驱动
4	NC	NC	空脚
5	GND	GND	输入、输出公共地端，必须靠近被驱动的 MOSFET 源极
6	OUTS	O	驱动输出吸入端,能吸入 1.2A 的灌电流输出能力
7	OUTD	O	驱动输出源出端,能源出 1A 的拉电流输出能力
8	Vcc	Power	芯片工作电源及 MOSFET 驱动电源，电压范围为 3V 至 30V



6.典型应用电路



7.电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
输出端	OUTD	-	-0.3	35	V
输出端	OUTS	-	-0.3	35	V
电源	VCC	-	-0.3	35	V
逻辑信号输入高电平	IN	-	-0.3	35	V
逻辑信号输入低电平	IN	-	-0.3	35	V
SD 控制端	SD	-	-0.3	7	V
TA	环境温度	-	-45	85	$^{\circ}\text{C}$
Tstr	储存温度	-	-65	125	$^{\circ}\text{C}$
TL	焊接温度	T=10S	-	300	$^{\circ}\text{C}$


注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，负载电容 $C_L=1\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	V_{CC}	-	3	15	30	V
静态电流	I_{CC}	输入悬空, $V_{CC}=12\text{V}$	-	2	2.5	mA
IN 输入逻辑“1” 高电平输入电压	IN(H)	输入控制信号	2.5	5.0	30	V
IN 输入逻辑“0” 低电平输入电压	IN(L)	输入控制信号	-0.3	0	1.0	V
IN 输入逻辑“1” 高电平的电流	$I_{in}(H)$	$V_{in}=5\text{V}$	150	200	300	μA
IN 输入逻辑“0” 低电平的电流	$I_{in}(L)$	$V_{in}=0\text{V}$	-	0	-	μA
SD 输入逻辑“1” 高电平输入电压	SD(H)	关断控制信号	2.5	5.0	6	V
SD 输入逻辑“0” 低电平输入电压	SD(L)	关断控制信号	-0.3	0	1.0	V
SD 输入逻辑“1” 高电平的电流	$SD_{in}(H)$	$V_{in}=5\text{V}$	150	210	300	μA
SD 输入逻辑“0” 低电平的电流	$SD_{in}(L)$	$V_{in}=0\text{V}$	-	0	-	μA
输出开关时间特性						
上升时间	T_r	见图 7-3a, $C_L=0$	-	80	120	nS
		见图 7-3a, $C_L=1000\text{pF}$		160	180	nS
下降时间	T_f	见图 7-3a, $C_L=0$	-	20	30	nS
		见图 7-3a, $C_L=1000\text{pF}$		50	80	nS
开延时	T_{on}	见图 7-3a	-	200	250	nS
关延时	T_{off}	见图 7-3a	-	80	100	nS
IO 输出最大驱动能力						
IO 输出拉电流	$IO+$	$V_o=0\text{V}, I_N=\text{HIGH}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	0.8	1	-	A
IO 输出灌电流	$IO-$	$V_o=12\text{V}, I_N=\text{LOW}$ $PW \leq 10\mu\text{S}$	1	1.2	-	A

7.3 开关时间特性

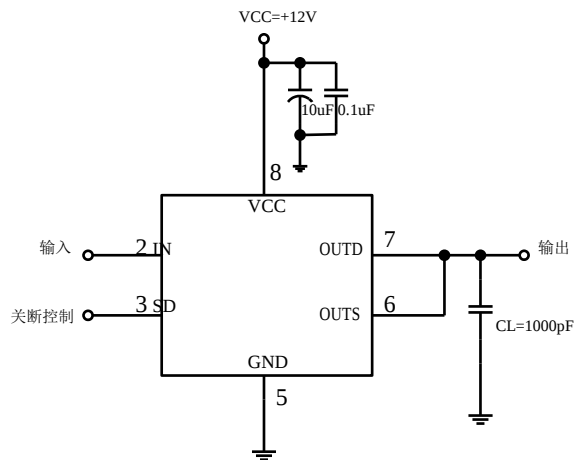

输入：100kHz 方波 Trise=Tfall≤10nS

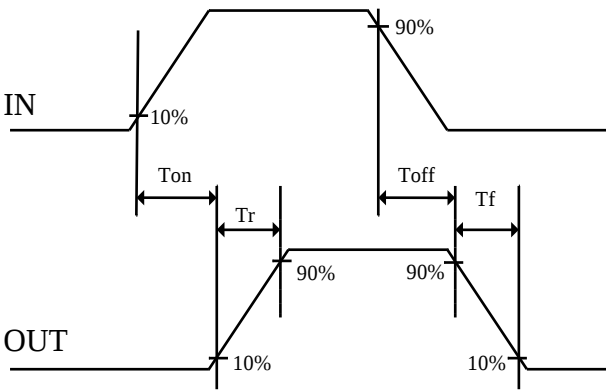


图 7-3b. 输入输出开关时间波形图

8.应用设计

8.1 电源电压输入（Vcc）

Vcc 端 JTM2117 的工作电源及驱动电源输入端，其考虑有足够的驱动电压去驱动 N 沟道功率 MOSFET 管，推荐电源 Vcc 工作电压典型值为 12V-15V。Vcc 端需外接一个旁路电容到地。

8.2 控制输入(IN)

主要功能有逻辑信号输入处理电路、大电流输出驱动电路。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.5V 以上，低电平阈值为 1.0V 以下，要求逻辑信号的输出电流小，MCU 的输出逻辑信号直接连接到 JTM2117 的输入通道上。

输入信号和输出信号逻辑真值表：

输入		输出
输入、输出逻辑		
SD 控制端（引脚 3）	IN（引脚 2）	OUT（引脚 6,7 短路）
0	0	0
0	1	1
1	X	0

8.3 SD 驱动输出关断控制端

JTM2117的 SD 脚驱动输出关断控制逻辑如图 8-3 所示，当 SD 引脚的电平为“0”时，OUT 端输出同相于输入信号 IN 端；当 SD 引脚的电平为“1”时，OUT 端输出低电平关断 MOSFET，关断后如果 IN 输入信号仍处于持续高电平和 SD 输入信号跳入到低电平如图 8-3 的 SD 输入的第二个脉冲逻辑，此时 OUT 端输出仍处于关闭状态，只有当 IN 输入信号重新由低到高时，SD 端关断控制再执行逻辑控制。应用时 SD 端能实现逐周关断控制，可用于功率 MOSFET 管短路或过流保护处理电路，短路关断具体应用电路可参考图 6-1 典型应用图中的 SD 脚外接电路部分。

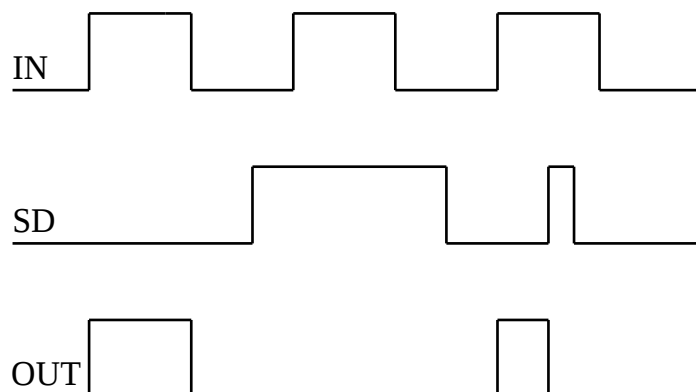


图 8-3. SD 端驱动输出关断逻辑图

8.4 驱动输出（OUTD,OUTS）

JTM2117输出端具有独立的拉电流 OUTD 和灌电流 OUTS 引脚，可用来独立调节上升沿时间和下降沿时间，方法是在 OUTD 引脚和 OUTS 引脚上外接电阻到 MOSFET 管门极输入端，引脚 7（OUTD）拉电流输出能提供 1A 的峰值电流输出能力，引脚 6（OUTS）灌电流输入能吸入 1.2A 的峰值电流能力。

9.封装尺寸

9.1 SO8 封装尺寸

