

一、概述

JTM5421系列IC，内置高精度电压检测电路和延时电路，是用于2节串联锂离子/锂聚合物可再充电电池的
保护IC。

此系列IC适合于对2节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护。

二、特点

JTM5421全系列IC具备如下特点：

- (1) 高精度电压检测电路
- 过充电检测电压V_{CUn} (n=1, 2)

4.10V~4.50V

精度 ±25mV
- 过充电释放电压V_{CRn} (n=1, 2)

3.90V~4.30V

精度 ±50mV
- 过放电检测电压V_{DLn} (n=1, 2)

2.00V~3.00V

精度 ±80mV
- 过放电释放电压V_{DRn} (n=1, 2)

2.30V~3.40V

精度 ±100mV
- 放电过流检测电压

(可选择)
- 充电过流检测电压

(可选择)

精度±30mV
- 负载短路检测电压

1.0V (固定)

精度±0.4V
- (2) 各延迟时间由内部电路设置（不需外接电容）
- 过充电检测延迟时间

典型值1000ms
- 过放电检测延迟时间

典型值110ms
- 放电过流检测延迟时间

典型值10ms
- 充电过流检测延迟时间

典型值7ms
- 负载短路检测延迟时间

典型值250μs
- (3) 低耗电流
- 工作模式

典型值5.0μA，最大值9.0μA（VDD=7.8V）
- 休眠模式

最大值0.1μA（VDD=4.0V）
- (4) 连接充电器的端子采用高耐压设计（CS端子和OC端子，绝对最大额定值是33V）
- (5) 向0V电池充电功能：可以选择“允许”或“禁止”
- (6) 宽工作温度范围：-40℃~+85℃
- (7) 小型封装：SOT-23-6
- (8) JTM5421系列是无卤素绿色环保产品


三、产品应用

- 2节串联锂离子可再充电电池组。
- 2节串联锂聚合物可再充电电池组。


四、产品目录

型号	参数	过充电检测电压	过充电释放电压	过放电检测电压	过放电释放电压	放电过流检测电压	充电过流检测电压	向 0V 电池充电功能
		V _{CUn}	V _{CRn}	V _{DLn}	V _{DRn}	V _{DIP}	V _{CIP}	V _{0CH}
JTM5421-B		4.35±0.025V	4.15±0.05V	2.30±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许
JTM5421-C		4.28±0.025V	4.08±0.05V	2.90±0.08V	3.00±0.1V	200±30mV	-210±30mV	允许

五、 方框图

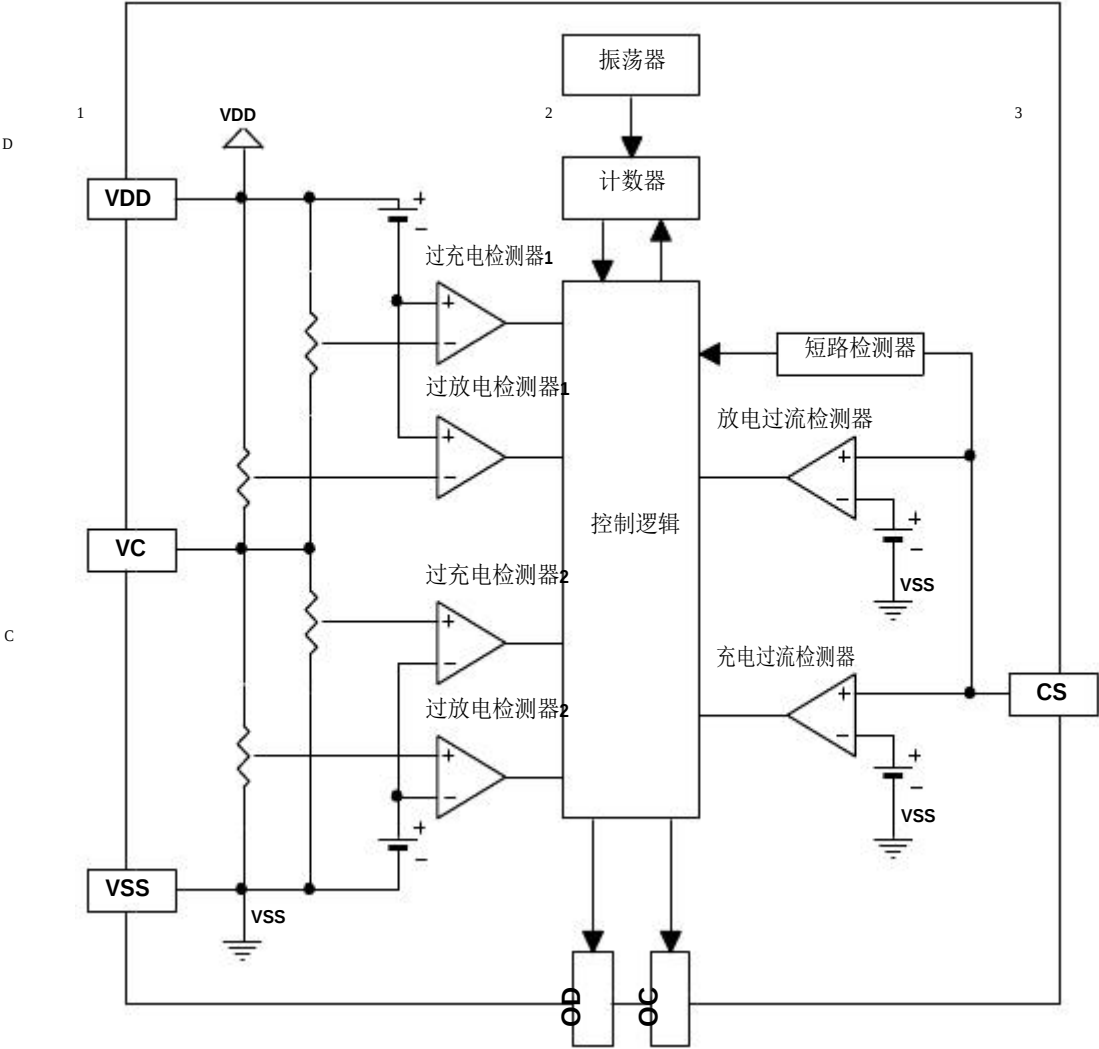

六、 封装脚位及功能说明

封装外形图  SOT-26	序号	符号	说明
	1	OD	放电控制用MOSFET门极连接端子
	2	OC	充电控制用MOSFET门极连接端子
	3	CS	过电流检测输入端子，充电器检测端子
	4	VC	电池1负极、电池2正极连接端子
	5	VDD	正电源输入端子，电池1正极连接端子
	6	VSS	接地端，负电源输入端子，电池2负极连接端子

七、 绝对最大额定值

(VSS=0V, Ta=25℃ , 除非特别说明)

项目	符号	规格	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	V _{DD}	VSS-0.3~VSS+10	V
OC 输出端子电压	V _{OC}	VDD-33~VDD+0.3	V
OD 输出端子电压	V _{OD}	VSS-0.3~VDD+0.3	V
CS 输入端子电压	V _{CS}	VDD-33~VDD+0.3	V
工作温度范围	T _{OP}	-40~+85	℃
储存温度范围	T _{ST}	-40~+125	℃
容许功耗	P _D	250	mW

八、 电气特性

(VSS=0V, Ta=25℃ , 除非特别说明)


项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压						
VDD-VSS工作电压	V _{DSOP1}	—	1.5	—	10	V
VDD-CS工作电压	V _{DSOP2}	—	1.5	—	33	V
耗电流						
工作电流	I _{DD}	VDD=7.8V	—	5.0	9.0	uA
休眠电流	I _{PD}	VDD=4.0V	—	—	0.1	uA
检测电压						
过充电检测电压n (*1)	V _{CUn}	4.1~4.5V, 可调整	V _{CUn} -0.025	V _{CUn}	V _{CUn} +0.025	V
过充电释放电压n (*1)	V _{CRn}	3.9~4.3V, 可调整	V _{CRn} -0.05	V _{CRn}	V _{CRn} +0.05	V
过放电检测电压n (*1)	V _{DLn}	2.0~3.0V, 可调整	V _{DLn} -0.08	V _{DLn}	V _{DLn} +0.08	V
过放电释放电压n (*1)	V _{DRn}	2.3~3.4V, 可调整	V _{DRn} -0.10	V _{DRn}	V _{DRn} +0.10	V
放电过流检测电压	V _{DIP}		VDIP -30	VDIP	VDIP +30	mV
负载短路检测电压	V _{SIP}	VDD-VSS=7.0V	0.6	1.0	1.4	V
充电过流检测电压	V _{CIP}		VCIP -30	VCIP	VCIP +30	mV
延迟时间						
过充电检测延迟时间	T _{OC}		700	1000	1300	ms
过放电检测延迟时间	T _{OD}		70	110	150	ms
放电过流检测延迟时间	T _{DIP}		6	10	14	ms
充电过流检测延迟时间	T _{CIP}		4	7	10	ms
负载短路检测延迟时间	T _{SIP}		150	250	400	μs
控制端子输出电压						
OD端子输出高电压	V _{DH}		VDD-0.1	VDD-0.02		V

OD端子输出低电压	V_{DL}			0.2	0.5	V
OC端子输出高电压	V_{CH}		$VDD-0.1$	$VDD-0.02$		V
OC端子输出低电压	V_{CL}			0.2	0.5	V
向0V电池充电的功能（允许或禁止）						
充电器起始电压（允许向0V电池充电功能）	V_{0CH}	允许向0V电池充电功能	1.2	-	-	V
电池电压（禁止向0V电池充电功能）	V_{0IN}	禁止向0V电池充电功能	-	-	0.5	V

4

5

九、应用电路图

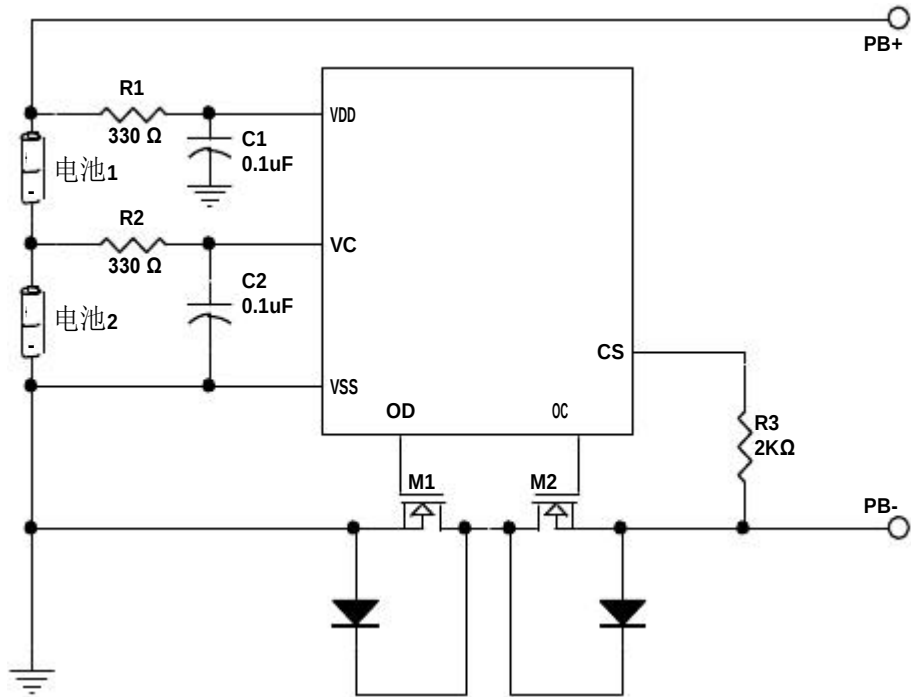

标记	器件名称	用途	最小值	典型值	最大值	说明
R1	电阻	限流、稳定VDD、加强ESD	100Ω	330Ω	470Ω	*1
R2	电阻	限流、稳定VC、加强ESD	100Ω	330Ω	470Ω	*1
R3	电阻	限流	1 kΩ	2kΩ	4kΩ	*2
C1	电容	滤波，稳定VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
C2	电容	滤波，稳定VDD	0.01μF	0.1μF	1.0μF	*3
M1	N-MOSFET	放电控制	-	-	-	*4
M2	N-MOSFET	充电控制	-	-	-	*5

*1、R1或R2连接过大电阻，由于芯片消耗的电流会在R1或R2上产生压降，影响检测电压精度。当充电器反接时，电流从充电器流向IC，若R1或R2过大有可能导致VDD-VSS端子间电压超过绝对最大额定值的情况发生。

*2、R3连接过大电阻，当连接高电压充电器时，有可能导致不能切断充电电流的情况发生。但为控制充电器反接时的电流，请尽可能选取较大的阻值。

*3、C1和C2有稳定VDD电压的作用，请不要连接0.01 μ F以下的电容。

*4、使用MOSFET的阈值电压在过放电检测电压以上时，可能导致在过放电保护之前停止放电。

*5、门极和源极之间耐压在充电器电压以下时，N-MOSFET 有可能被损坏。

十、 工作说明

➤ 正常工作状态

此IC持续检测连接在VDD与VC端子之间电池1的电压、连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，以及CS与VSS端子之间的电压差，来控制充电和放电。当电池1和电池2的电压都在过放电检测电压（ V_{DLn} ）以上并在过充电检测电压（ V_{CUn} ）以下，且CS端子电压在充电过流检测电压（ V_{ClP} ）以上并在放电过流检测电压（ V_{DiP} ）以下时，IC的OC和OD端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，充电和放电都可以自由进行。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接CS端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

➤ 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，超过过充电检测电压（ V_{CUn} ），并且这种状态持续的时间超过过充电检测延迟时间（ T_{Oc} ）时，IC的OC端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET（OC端子），停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以释放，OC端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

- （1）断开充电器，由于自放电使电池1和电池2的电压都降低到过充电释放电压（ V_{Crn} ）以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。
- （2）断开充电器，连接负载，当电池1和电池2的电压都降低到过充电检测电压（ V_{CUn} ）以下时，过充电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：

①进入过充电状态的电池，如果仍然连接着充电器，即使电池1和电池2的电压都低于过充电释放电压（ V_{Crn} ），过充电状态也不能释放。断开充电器，CS端子电压上升到充电过流检测电压（ V_{ClP} ）以上时，过充电状态才能释放。

②当电池1或电池2的电压超过过充电检测电压（ V_{CUn} ），断开充电器并连接负载，如果电池1或电池2的电压仍不能降低到过充电检测电压（ V_{CUn} ）以下，此时放电电流通过充电控制用MOSFET的寄生二极管流过，当电池1和电池2的电压都降低到过充电检测电压（ V_{CUn} ）以下时，OC端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

③当电池1或电池2的电压超过过充电检测电压（ V_{CUn} ），但在过充电检测延迟时间（ T_{Oc} ）之内，电池1和电池2的电压又降低到过充电检测电压（ V_{CUn} ）以下，则此时不进入过充电保护状态。

④OC端子高电平是上拉到VDD端子，OC端子低电平是下拉到CS端子。

➤ 过放电状态及休眠状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VC端子之间电池1的电压或连接在VC与VSS端子之间电池2的电压，降低到过放电检测电压（ V_{DLn} ）以下，并且这种状态持续的时间超过过放电检测延迟时间（ T_{Od} ）时，IC的OD端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET（OD端子），停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

当关闭放电控制用MOSFET后，CS由IC内部电阻上拉到VDD，使IC耗电流减小到休眠时的耗电流值（ $<0.1\mu A$ ），这个状态称为“休眠状态”。

过放电状态在以下两种情况下可以释放，OD端子输出电压由低电平变为高电平，使放电控制用MOSFET导通。

（1）连接充电器，若CS端子电压低于充电过流检测电压（ V_{CIP} ），当电池1和电池2的电压都高于过放电检测电压（ V_{DLN} ）时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

（2）连接充电器，若CS端子电压高于充电过流检测电压（ V_{CIP} ），当电池1和电池2的电压都高于过放电释放电压（ V_{DRN} ）时，过放电状态释放，恢复到正常工作状态。

注意：

①当电池1或电池2的电压低于过放电检测电压（ V_{DLN} ），但在过放电检测延迟时间（ T_{OD} ）之内，电池1和电池2的电压又回升到过放电检测电压（ V_{DLN} ）以上，则此时不进入过放电保护状态。

②OD端子高电平是上拉到VDD端子，OD端子低电平是下拉到VSS端子。

➤ 放电过流状态（放电过流检测功能和负载短路检测功能）

正常工作状态下的电池，IC通过检测CS端子电压持续侦测放电电流。一旦CS端子电压超过放电过流检测电压（ V_{DIP} ），并且这种状态持续的时间超过放电过流检测延迟时间（ T_{DIP} ），则OD端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET（OD端子），停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。

而一旦CS端子电压超过负载短路检测电压（ V_{SIP} ），并且这种状态持续的时间超过负载短路检测延迟时间（ T_{SIP} ），则OD端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET（OD端子），停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

连接在电池正极（PB+）和电池负极（PB-）之间的阻抗大于 $450k\Omega$ （typ.）时。放电过流状态和负载短路状态的将被释放。


另外，即使连接在电池正极（PB+）和电池负极（PB-）之间的阻抗小于 $450k\Omega$ （typ.）时，当连接上充电器，CS端子电压降低到放电过流保护电压（ V_{DIP} ）以下，也会释放放电过流状态或负载短路状态，回到正常工作状态。

➤ 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果CS端子电压低于充电过流检测电压（ V_{CIP} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流检测延迟时间（ T_{CIP} ），则OC端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET（OC端子），停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使CS端子电压高于充电过流检测电压（ V_{CIP} ）时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

十一、封装信息

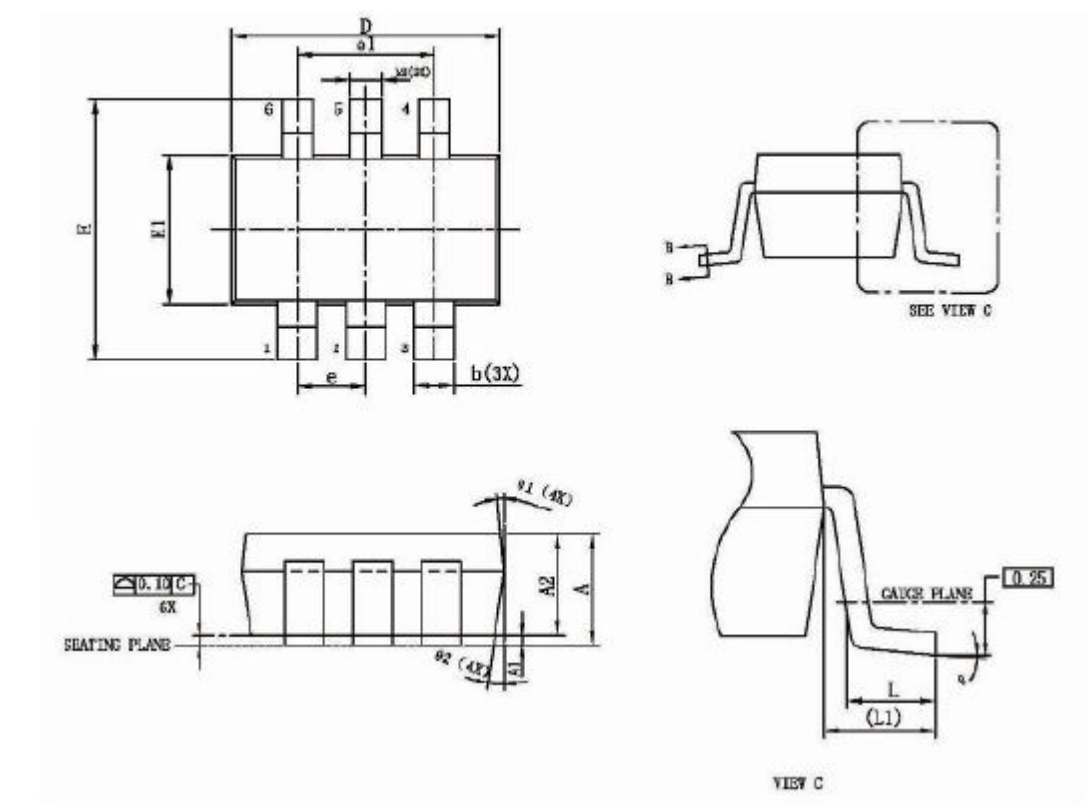

SYM BOL	ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS		
	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
A	-	1.30	1.40
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.20	1.30
b	0.40	-	0.55
b1	0.40	0.45	0.50
b2	0.25	-	0.40
c	0.08	-	0.20
c1	0.08	0.11	0.15
D	2.70	2.90	3.00
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC		
L	0.35	0.45	0.55
L1	0.60 REF		
θ	0°	5°	10°
θ1	3°	5°	7°
θ2	6°	8°	10°

