

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器**JTMX7005A****特点**

5V到80V宽输入电压范围
输出电压从1.25V到20V可调
最大占空比100%
最小压降1V
固定150KHz开关频率
最大0.4A开关电流
推荐输出功率小于5W
内置高压功率三极管
效率高达85%
出色的线性与负载调整率
EN脚TTL关机功能
内置过热关断护功能
内置限流功能
内置输出短路保护功能
SOP8-EP封装

描述

JTMX7005A 是一款高效、高压降压型DC-DC转换器，固定150KHz开关频率，可提供最高0.4A输出电流能力，低纹波，出色的线性调整率与负载调整率。JTMX7005A内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。

PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能，当输出短路时，开关频率从150KHz降至45KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。

应用

电动车控制器供电
通信



图 1. JTMX7005A 封装

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器	JTMX7005A
-----------------------------------	------------------

引脚配置

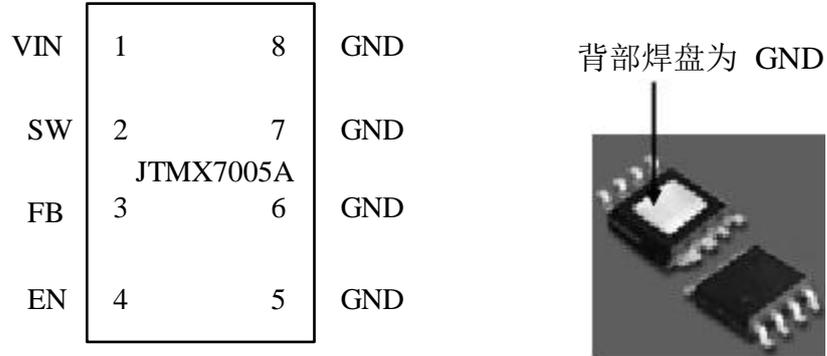


图 2. JTMX7005A 引脚配置

表 1. 引脚说明

引脚号	引脚名	描述
1	VIN	电源输入引脚，支持 DC5V~80V 范围电压输入，需要在 VIN
2	SW	功率开关输出引脚，SW 是输出功率的开关节点。
3	FB	反馈引脚，通过外部电阻分压网络，检测输出电压进行调整。参考电压为 1.25V。
4	EN	使能引脚，低电平工作，高电平关机，悬空时为低电平。
5~8	GND	接地引脚。

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

JTMX7005A

方框图


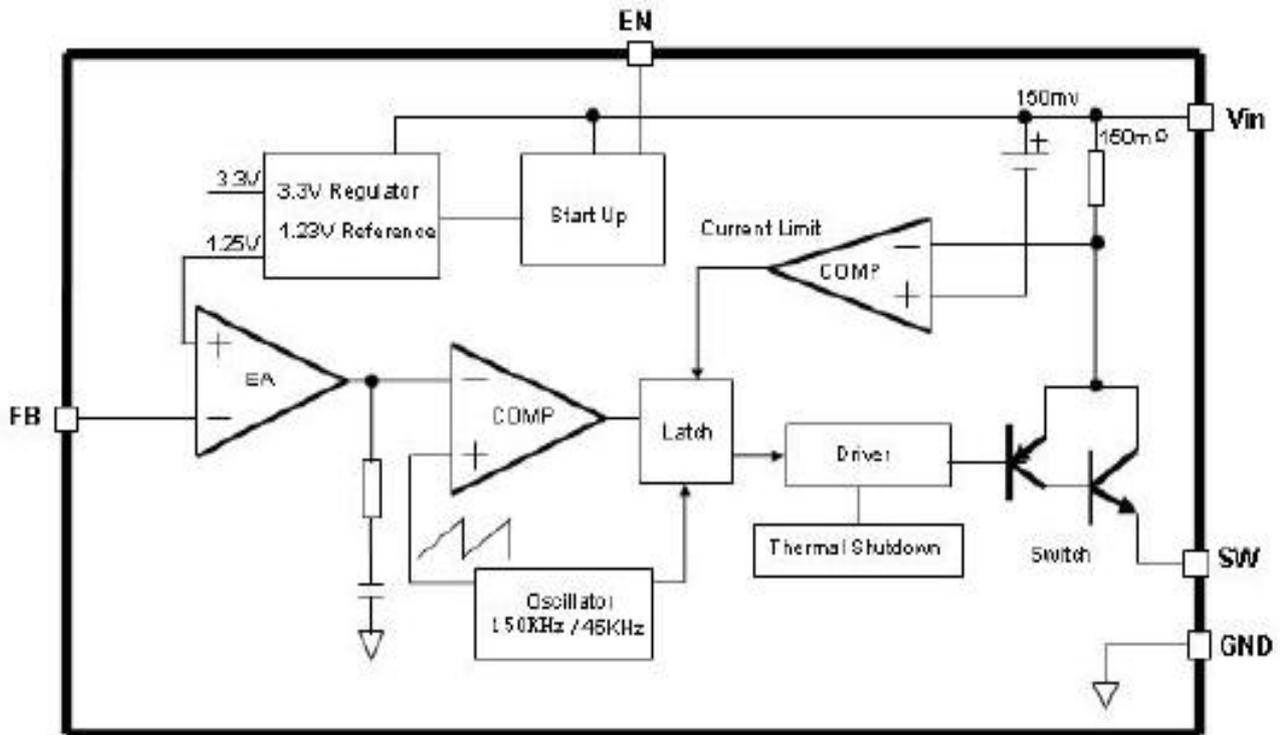


图 3. JTMX7005A 方框图

典型应用

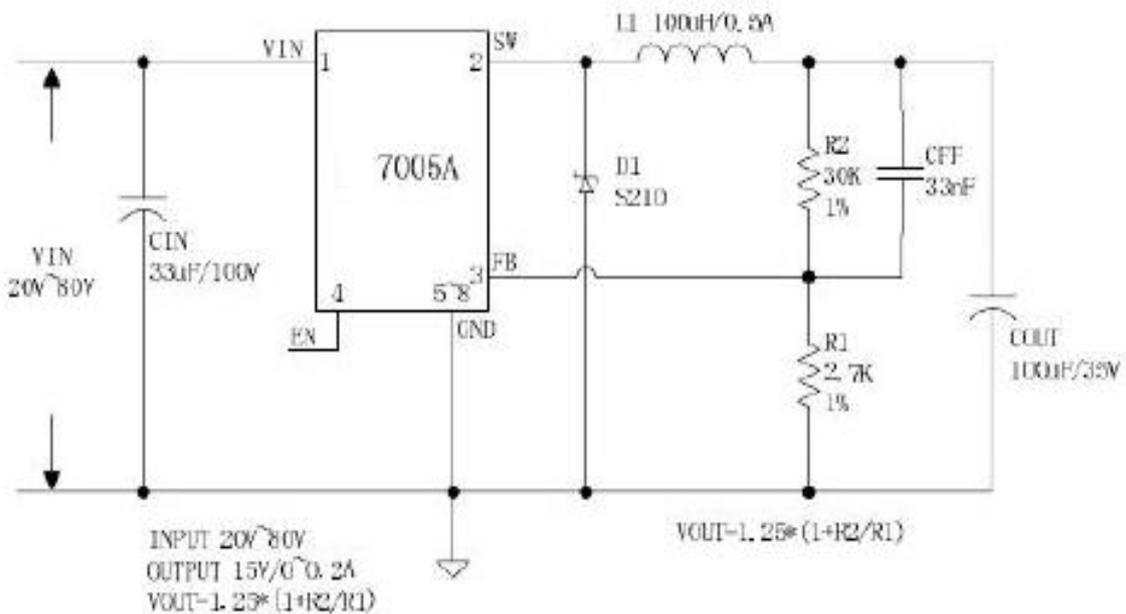

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

JTMX7005A

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	包装类型
JTMX7005A	JTMX7005A	SOP8-EP	2500 只每卷

绝对最大额定值（注 1）

参数	符号	值	单位
输入电压	V_{in}	-0.3 to 85	V
反馈引脚电压	V_{FB}	-0.3 to V_{in}	V
输出开关引脚电压	V_{Output}	-0.3 to V_{in}	V
功耗	P_D	内部限制	mW
热阻 (SOP8-EP) (结到环境, 无外部散热片)	R_{JA}	60	$^{\circ}C/W$
最大结温	T_J	-40到150	$^{\circ}C$
操作结温	T_J	-40到125	$^{\circ}C$
贮存温度范围	T_{STG}	-65到150	$^{\circ}C$
引脚温度(焊接10秒)	T_{LEAD}	260	$^{\circ}C$
ESD (人体模型)		>3000	V

Note1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

JTMX7005A

JTMX7005A 电气特性

T_a = 25℃；除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 4 的系统参数测量电路						
VFB	反馈电压	V _{in} =20V 到 80V, V _{out} =15V	1.225	1.25	1.275	V
η	效率	V _{in} =36V ,V _{out} =15V I _{out} =0.2A	-	86	-	%
η	效率	V _{in} =48V ,V _{out} =15V I _{out} =0.2A	-	81	-	%
η	效率	V _{in} =60V ,V _{out} =15V I _{out} =0.2A	-	75	-	%

电气特性(直流参数)

V_{in} = 48V, GND=0V, V_{in}与GND之间并联33uF/100V电容; I_{out}=200mA, T_a = 25℃; 其他任意, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V _{in}		5		80	V
待机电流	I _{STBY}	V _{EN} =2V		85	200	uA
静态电源电流	I _q	V _{EN} =0V, V _{FB} =V _{in}		2.5	5	mA
振荡频率	F _{osc}		120	150	180	KHz
开关电流限值	I _L	V _{FB} =0		0.5		A
EN 脚阈值电压	V _{EN}	高(关)		1.6		V
		低(开)		0.8		
EN 脚输入漏电流	I _H	V _{EN} =2.5V (关)		6	20	uA
	I _L	V _{EN} =0.5V (开)		1	10	uA
饱和压降	V _{CE}	V _{FB} =0V I _{out} =0.4A		0.87		V
最大占空比	D _{MAX}	V _{FB} =0V		100		%

系统典型应用 (推荐输出电流安全工作范围)

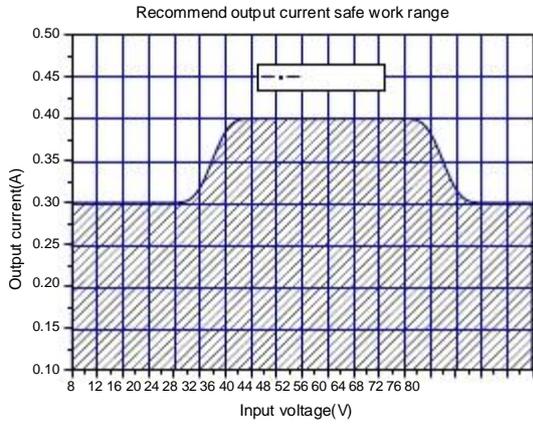


图 5.最大输出电流(VOUT=5V)

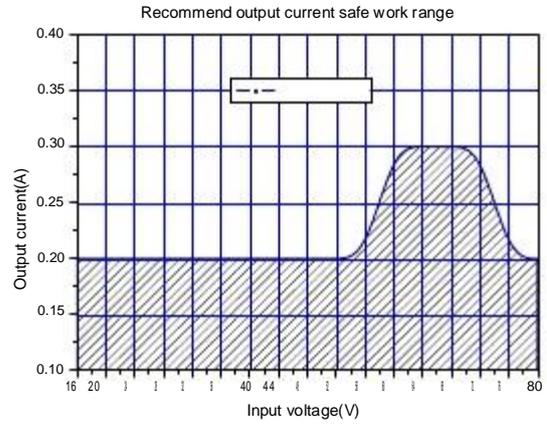


图 6.最大输出电流(VOUT=12V)

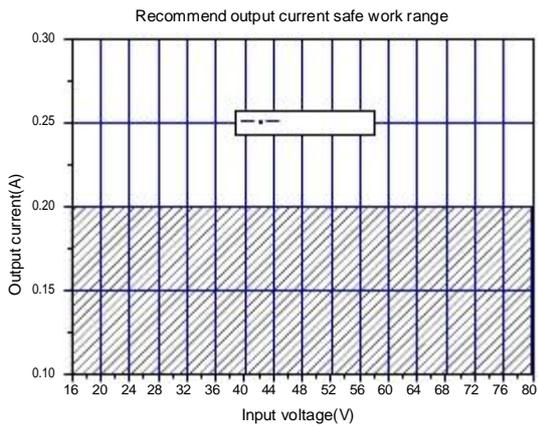


图 7.最大输出电流(VOUT=15V)

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

JTMX7005A

系统典型应用 (VOUT=15V/0.2A)

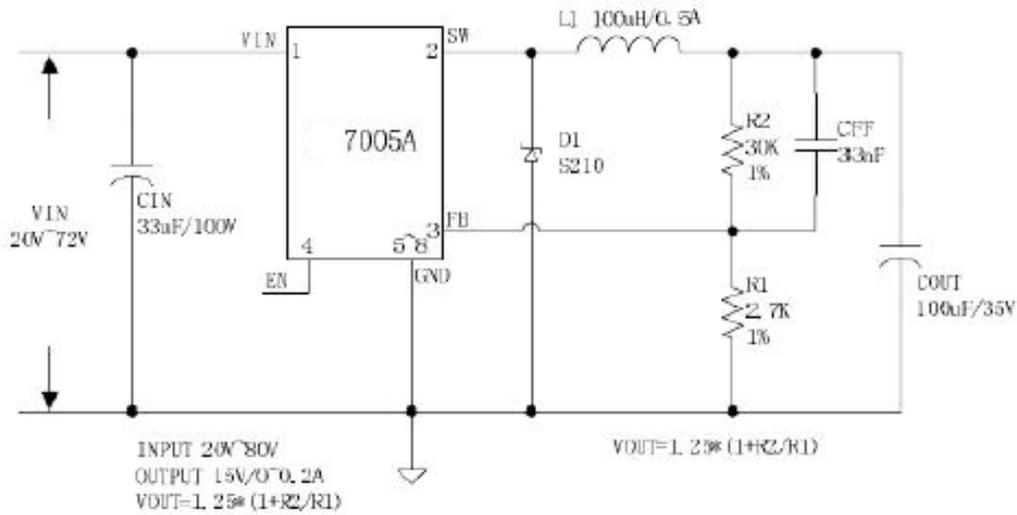


图 8. JTMX7005A 系统参数测量电路 (VIN=20V~80V, VOUT=15V/0.2A)

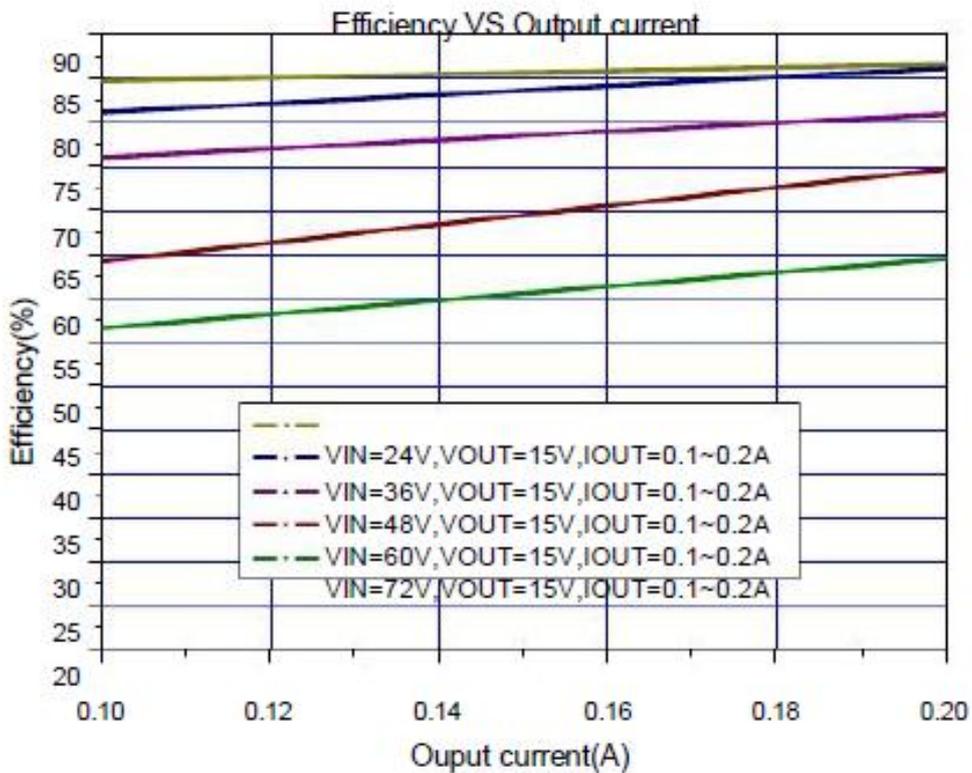


图 9. JTMX7005A 系统效率曲线

0.4A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

JTMX7005A

系统典型应用(VOUT=5V/0.4A)

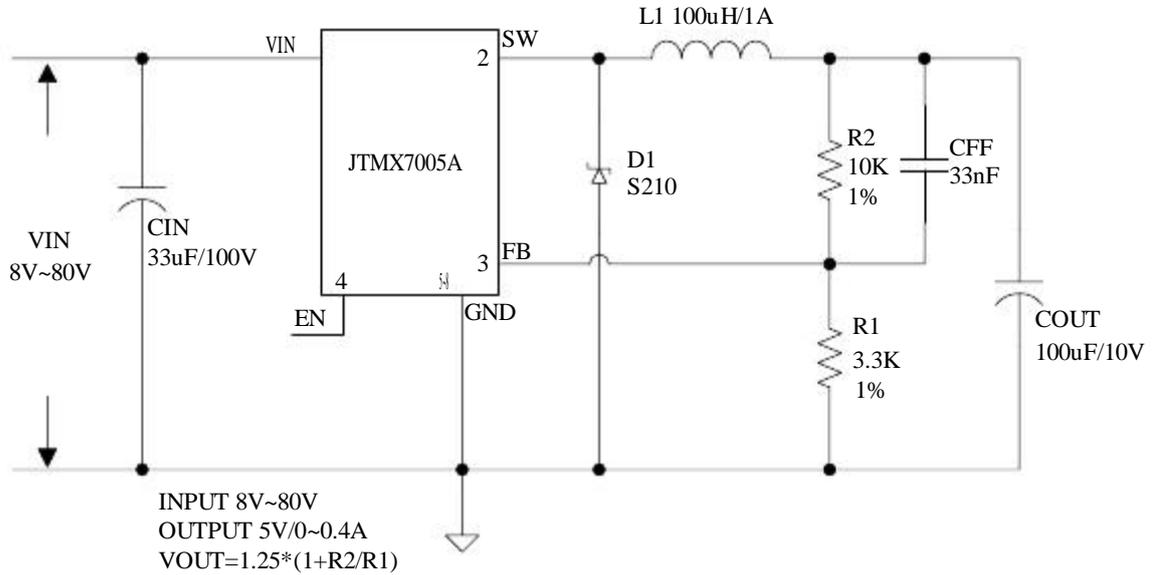


图 10. JTMX7005A 系统参数测量电路(VIN=8V~80V, VOUT=5V/0.4A)


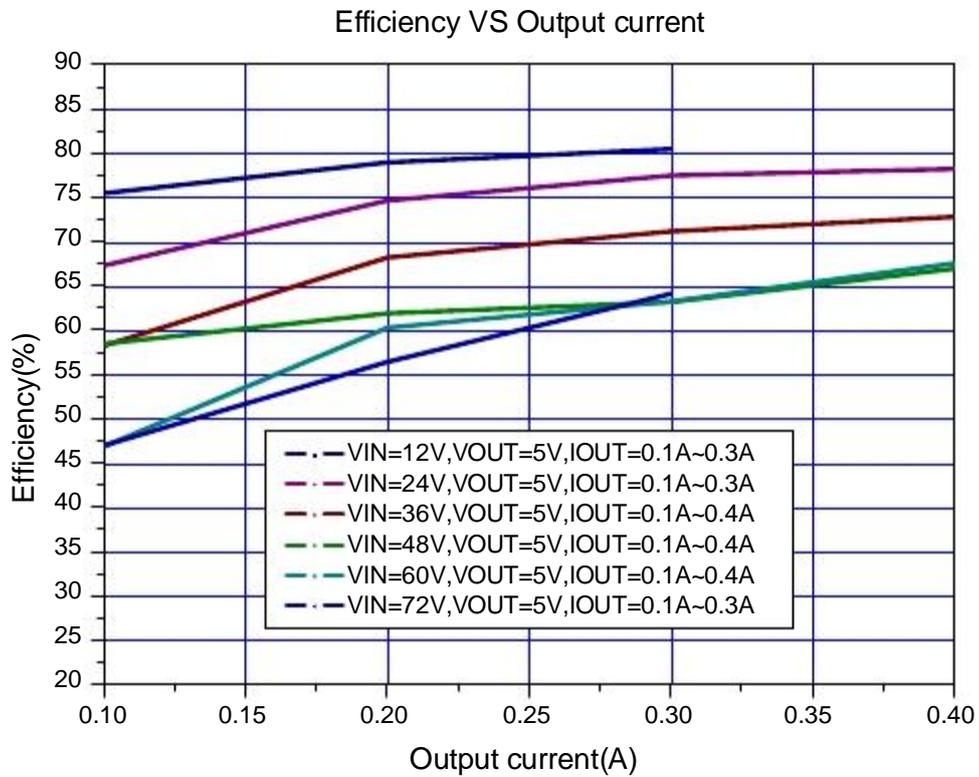


图 11. JTMX7005A 系统效率曲线

物理尺寸

SOP8-EP

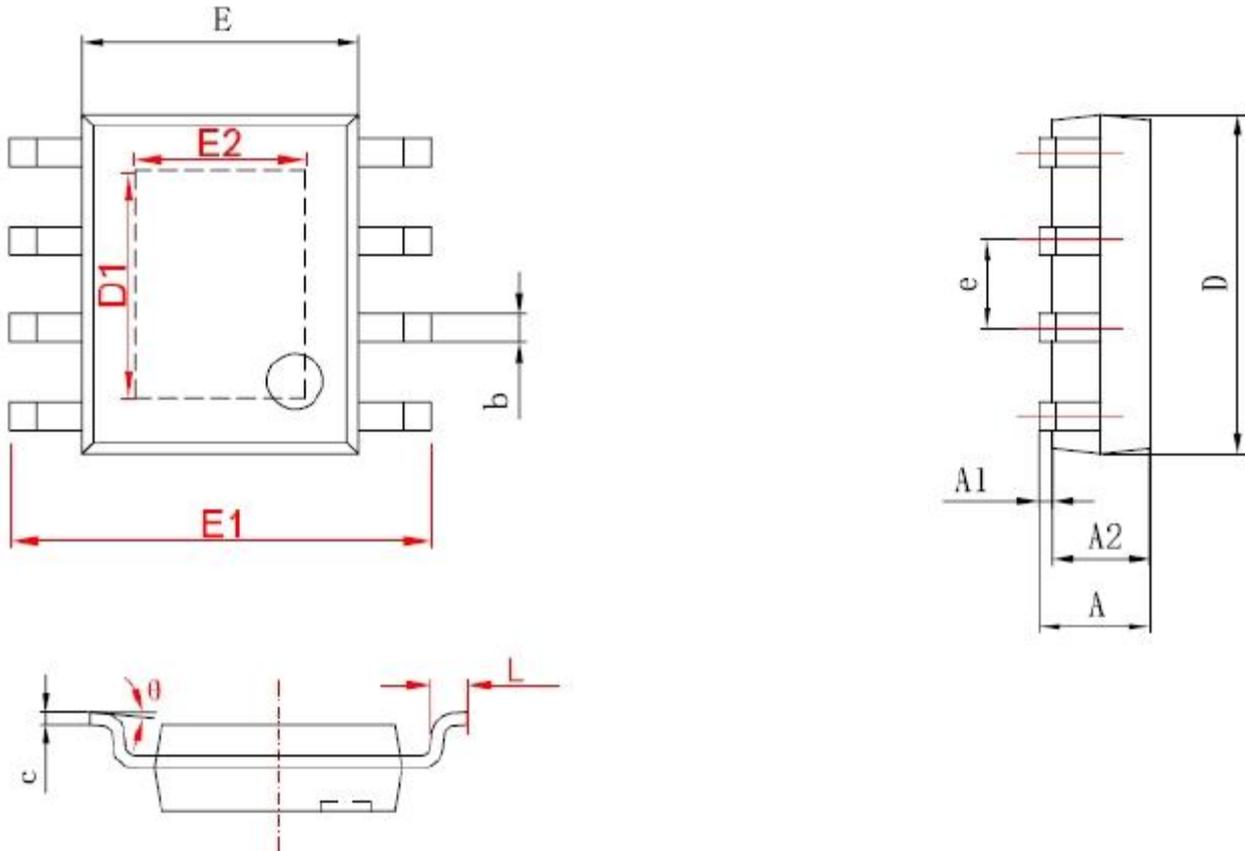

字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

重要申明

JIATAIMU 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。JIATAIMU 不对 JIATAIMU 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

JIATAIMU 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 JIATAIMU 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

JIATAIMU 保证其所销售的产品性能符合 JIATAIMU 标准保修的适用规范，仅在 JIATAIMU 保证的范围内，且 JIATAIMU 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 JIATAIMU 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。JIATAIMU 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 。