

**220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器****JTMX3787****特点**

- 8V到36V宽输入电压范围
- 0.21V输出电流采样电压
- 最大占空比100%
- 最小压差0.3V
- 固定220KHz开关频率
- 最大4A开关电流
- 内置功率MOS
- 出色的线性与负载调整率
- 内置频率补偿功能
- 内置输出短路保护功能
- 内置热关断功能
- 内置电流限制功能
- TO252-5L封装

**描述**

JTMX3787是一款降压恒流型 LED驱动器，可工作在DC8V到36V输入电压范围，低纹波，内置功率MOS。JTMX3787内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。

PWM 控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能，当输出短路时，开关频率从220KHz降至60KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。

**应用**

- 降压恒流驱动
- 显示器LED背光
- 通用LED照明



图 1. JTMX3787 封装

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

## 引脚配置

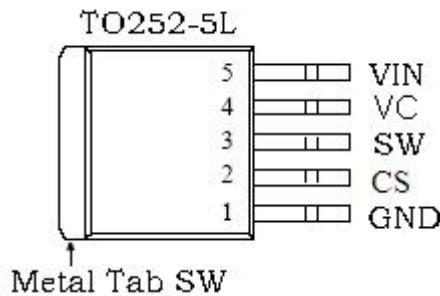


图 2. JTMX3787 引脚配置

表 1. 引脚说明

引脚号	引脚名	描述
1	GND	接地引脚。
2	CS	输出电流采样引脚, CS 参考电压为 0.21V。
3	SW	功率开关输出引脚, SW 是输出功率的开关节点, 金属片电气属性是 SW。
4	VC	内部电压调节器旁路电容引脚, 在典型应用中, 需要在 VIN 与 VC 引脚之间连接 1 个 1uF 电容。
5	VIN	电源输入引脚, 支持 8V 到 36V DC 范围电压输入, 需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

## 方框图

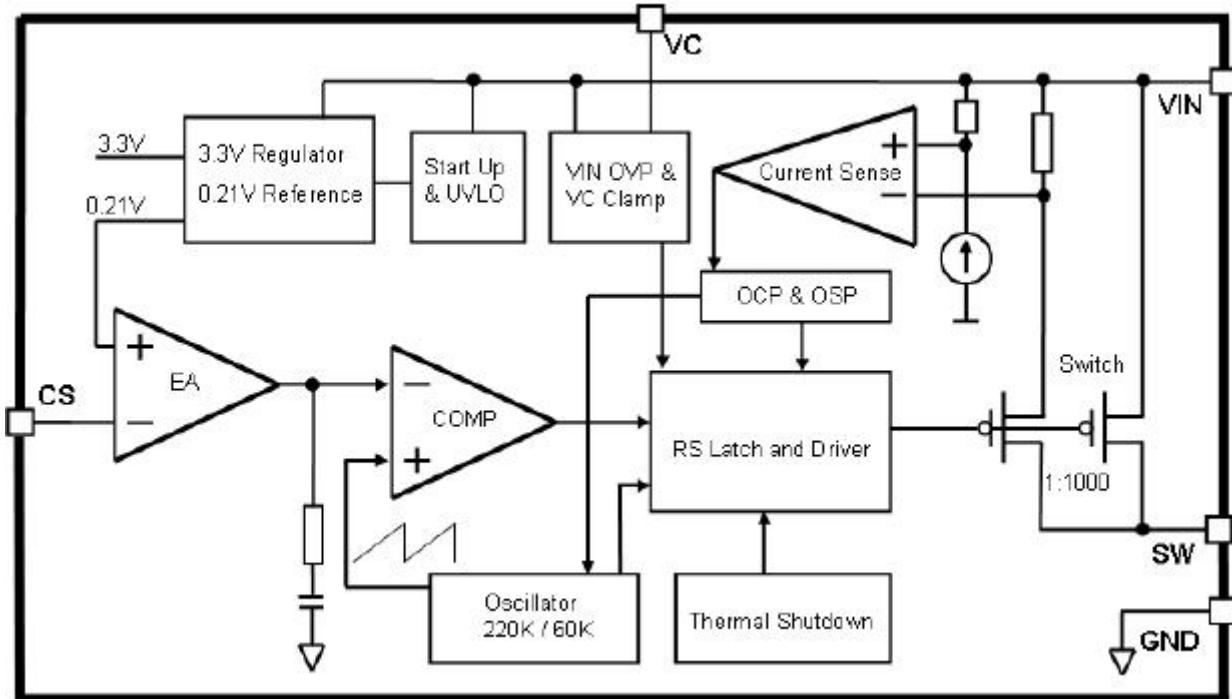


图 3. JTMX3787 方框图

## 典型应用

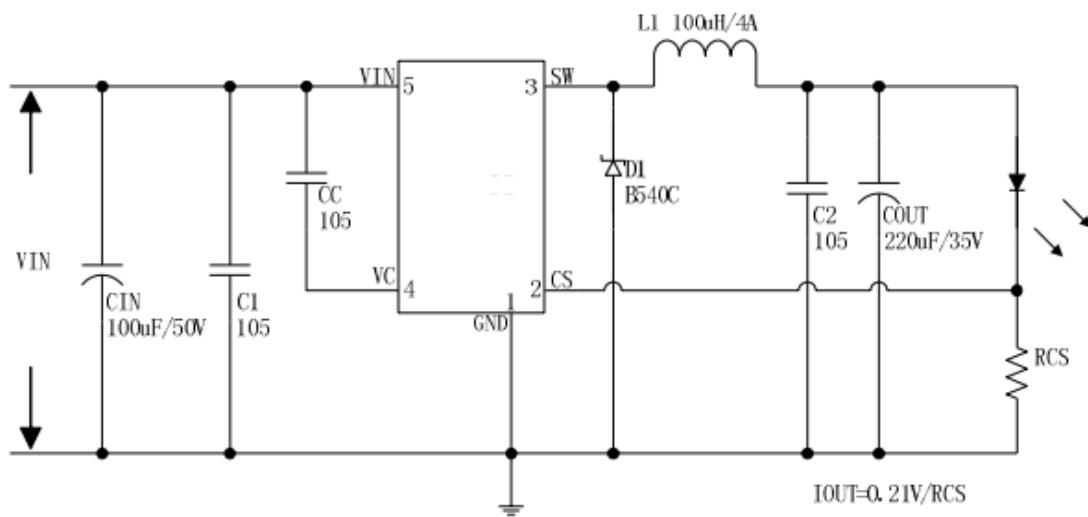


图 4. JTMX3787 系统参数测量电路

**220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器****JTMX3787****订购信息**

产品型号	打印名称	封装方式	包装类型
JTMX3787E1	JTMX3787E1	TO252-5L	2500 只每卷

JIATAIMU 无铅产品，产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。

**绝对最大额定值（注 1）**

参数	符号	值	单位
输入电压	V <sub>in</sub>	-0.3 到 40	V
输出开关引脚电压	V <sub>sw</sub>	-0.3 到 V <sub>IN</sub>	V
电流采样引脚电压	V <sub>cs</sub>	-0.3到V <sub>IN</sub>	V
功耗	P <sub>D</sub>	内部限制	mW
热阻 (TO252-5L) (结到环境，无外部散热片)	R <sub>JA</sub>	50	℃/W
最大结温	T <sub>J</sub>	-40到150	℃
操作结温	T <sub>J</sub>	-40到125	℃
贮存温度范围	T <sub>STG</sub>	-65到150	℃
引脚温度(焊接10秒)	T <sub>LEAD</sub>	260	℃
ESD (人体模型)		>3000	V

注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

**220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器****JTMX3787****JTMX3787 电气特性** $T_a = 25^\circ\text{C}$ ; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>图 4 的系统参数测量电路</b>						
VCS	CS 电压	$V_{in} = 8\text{V}$ 到 $36\text{V}$ , $V_{out} = 6.4\text{V}$ $I_{load} = 0.1\text{A}$ 到 $3\text{A}$	203.7	210	216.3	mV
$\eta$	效率	$V_{in} = 12\text{V}$ , $V_{out} = 10\text{V}$ $I_{out} = 0.3\text{A}$	-	95	-	%
$\eta$	效率	$V_{in} = 24\text{V}$ , $V_{out} = 16\text{V}$ $I_{out} = 1\text{A}$	-	96	-	%
$\eta$	效率	$V_{in} = 36\text{V}$ , $V_{out} = 19\text{V}$ $I_{out} = 1\text{A}$	-	95	-	%

**电气特性(直流参数)** $V_{in} = 12\text{V}$ ,  $GND = 0\text{V}$ ,  $I_{out} = 0.5\text{A}$ ;  $T_a = 25^\circ\text{C}$ ; 其他任意, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	$V_{in}$		8		36	V
输入欠压保护	$V_{in\_uvlo}$			5		V
静态电源电流	$I_q$	$V_{cs} = 2\text{V}$		2.1	5	mA
振荡频率	$F_{osc}$		176	220	264	KHz
输出短路频率	$F_{short}$		48	60	72	KHz
开关电流限值	$I_L$	$V_{cs} = 0$		6		A
输出功率 MOS	$R_{dson}$	$V_{in} = 12\text{V}$ , $I_{sw} = 4\text{A}$		60	80	mohm
最大占空比	$D_{MAX}$	$V_{cs} = 0\text{V}$		100		%

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

系统典型应用 (推荐输出电压安全工作范围)

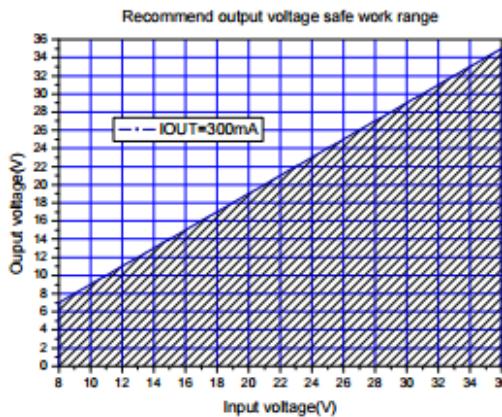


图 5.最大输出电压(IOUT=300mA)

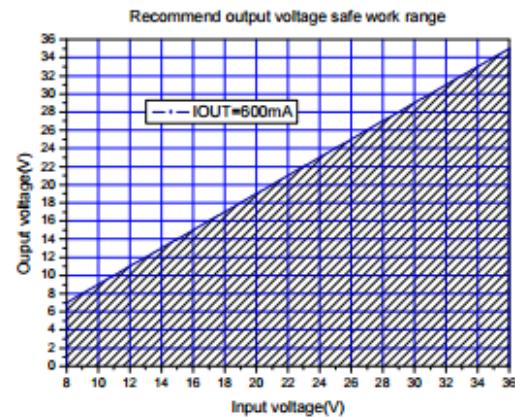


图 6.最大输出电压(IOUT=600mA)

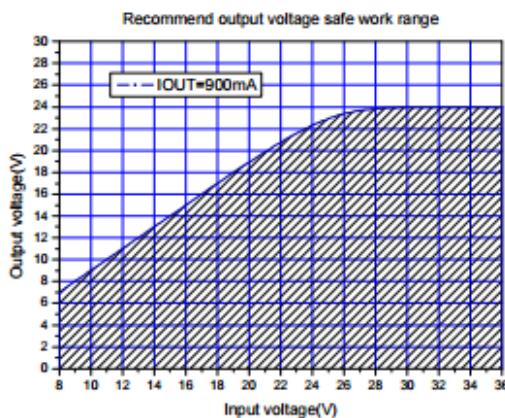


图 7.最大输出电压(IOUT=900mA)

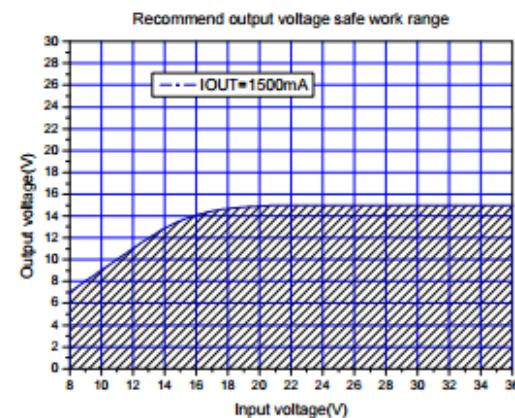


图 8.最大输出电压(IOUT=1500mA)

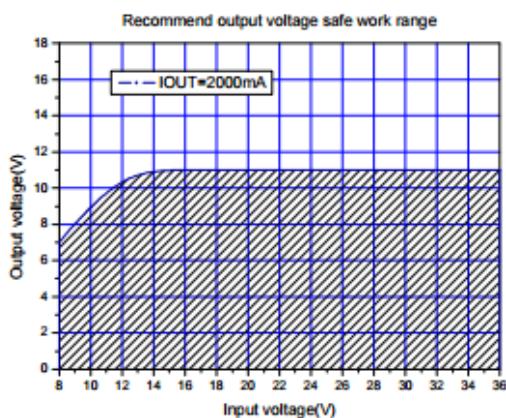


图 9.最大输出电压(IOUT=2000mA)

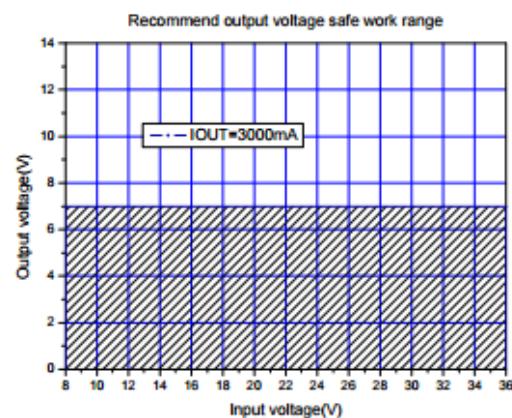


图 10.最大输出电压(IOUT=3000mA)

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

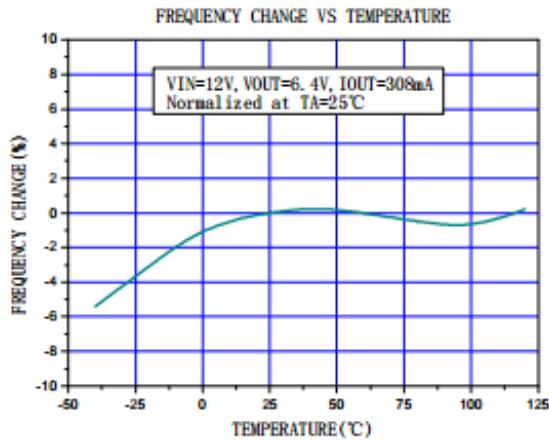


图 11. 频率变化曲线

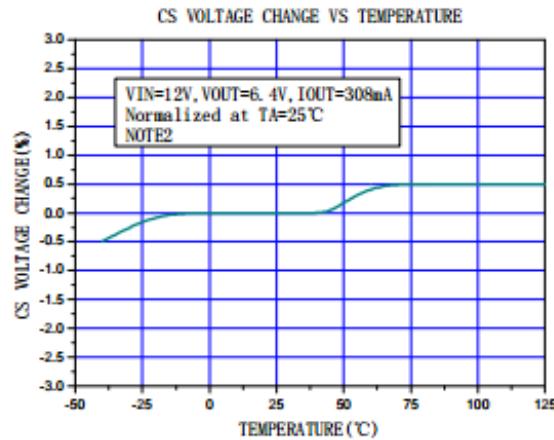


图 12. CS 电压变化曲线

注 2: 内部温度补偿电路可补偿 PCB 和系统应用的外部线路损耗。当结温或输出功率上升, CS 电压会得到补偿。此功能是专为补偿 PCB 和外部线路损耗设计。

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

系统典型应用(VIN=8V~36V, IOUT=308mA)

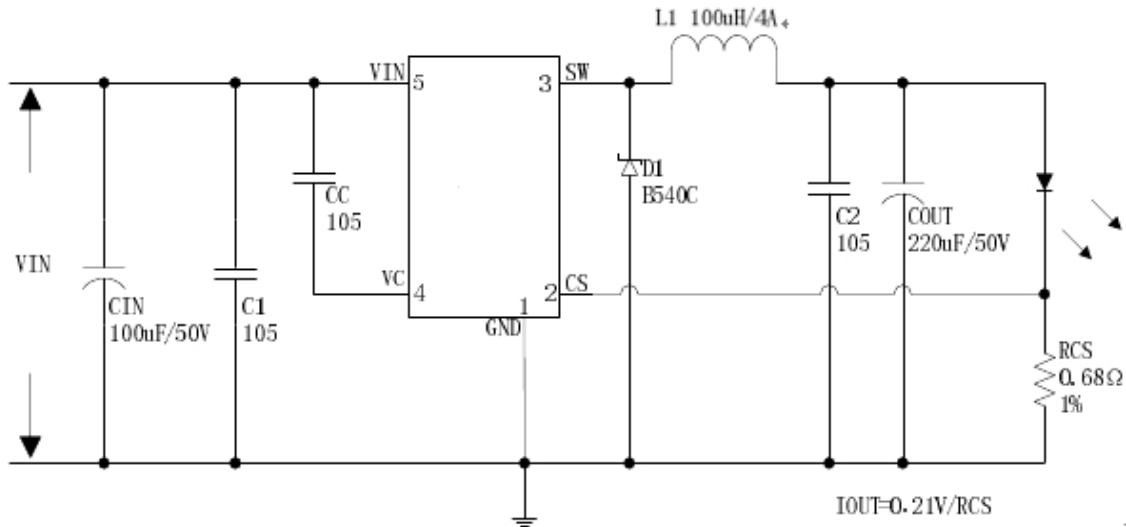


图 13.JTMX3787 系统参数测量电路 (VIN=8V~36V,IOUT=308mA)

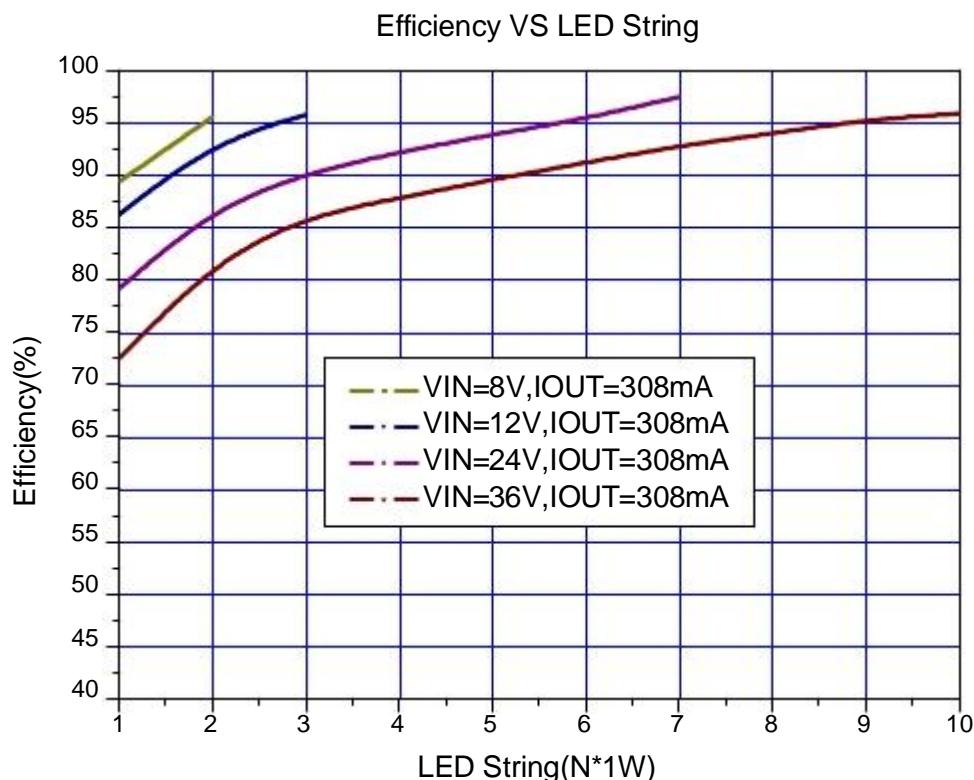


图14. JTMX3787系统效率曲线

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

典型系统应用(VIN=8V~36V, IOUT=615mA)

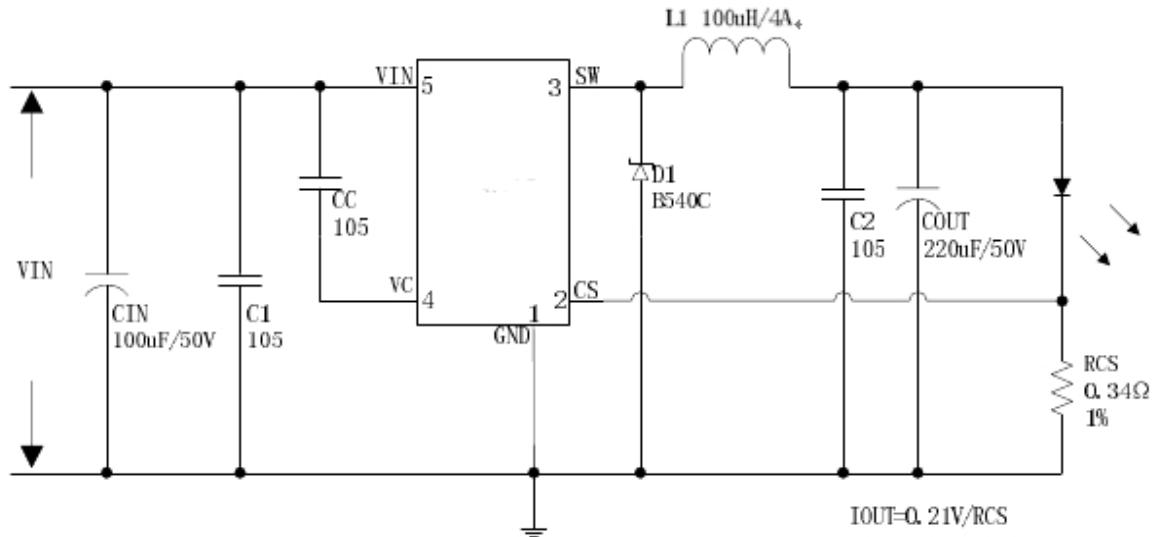


图 15. JTMX3787 系统参数测量电路 (VIN=8V~36V,IOUT=615mA)

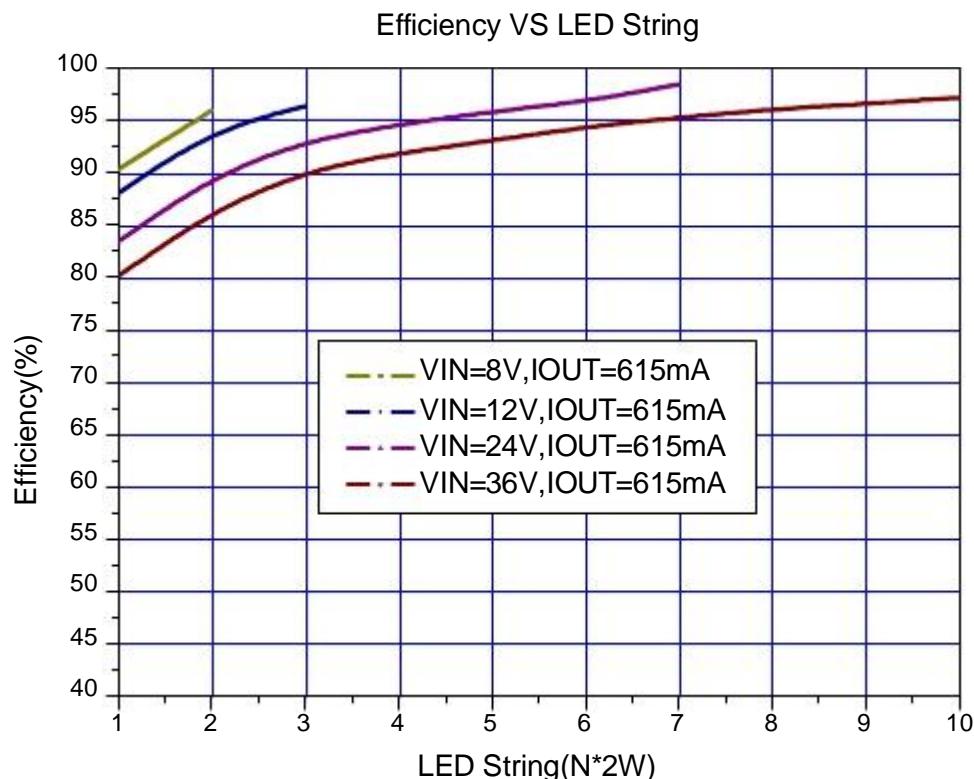


图16. JTMX3787系统效率曲线

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

典型系统应用(VIN=8V~36V, IOUT=925mA)

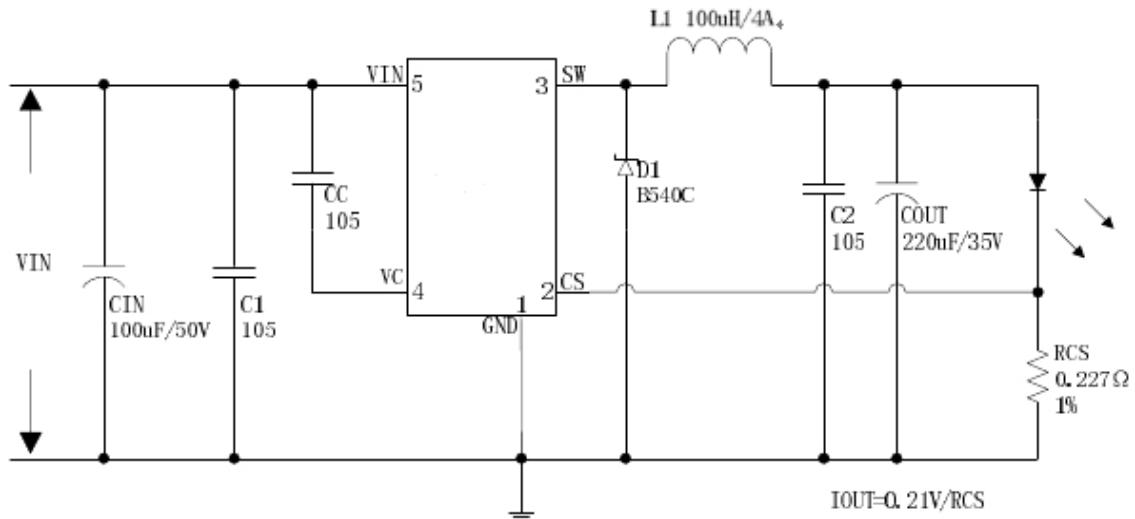


图 17. JTMX3787 系统参数测量电路 (VIN=8V~36V,IOUT=925mA)

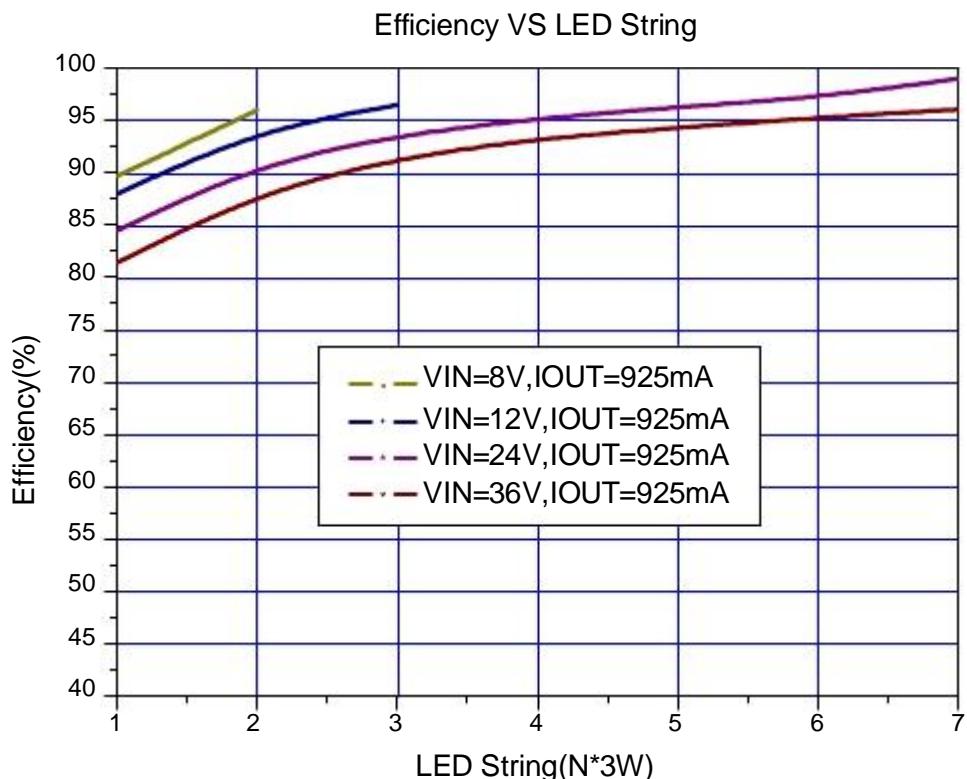


图18. JTMX3787系统效率曲线

**220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器****JTMX3787****典型系统应用(PWM DIMMING)**

典型应用中添加合适的外围元器件可实现PWM调光功能，改变PWM信号的占空比可得到不同的LED电流。PWM信号高电平大于3.3V（参考地，小于VIN），低电平小于0.2V（参考地）。

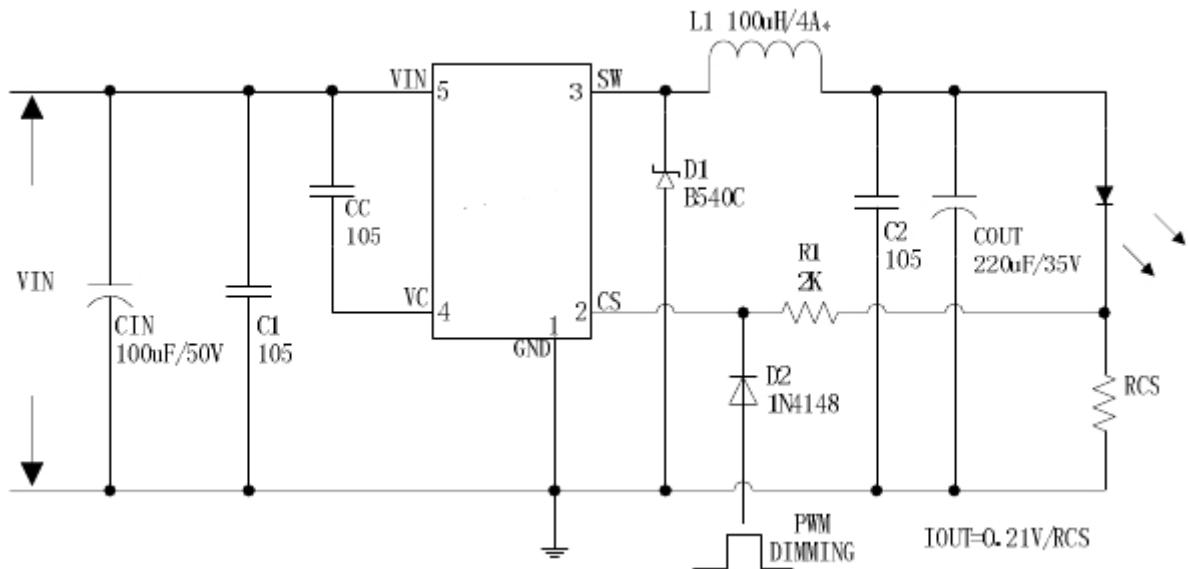


图 19. JTMX3787 系统参数测量电路 (PWM DIMMING)

**典型系统应用(LED OVP)**

典型应用中添加合适的外围元器件可实现LED开路保护功能，选择不同的稳压二极管可将LED开路后的输出电压限制在合适范围，稳压二极管电压按照输出LED灯两端电压的1.3倍进行选取。

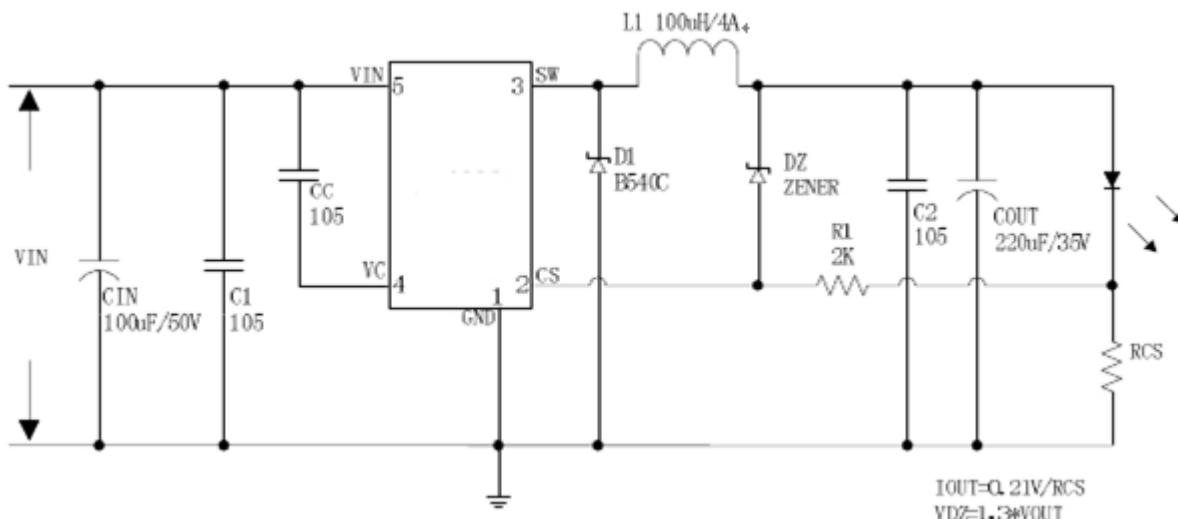



图20. JTMX3787系统参数测量电路 (LED OVP)

## 220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器

JTMX3787

## 物理尺寸

TO252-5L

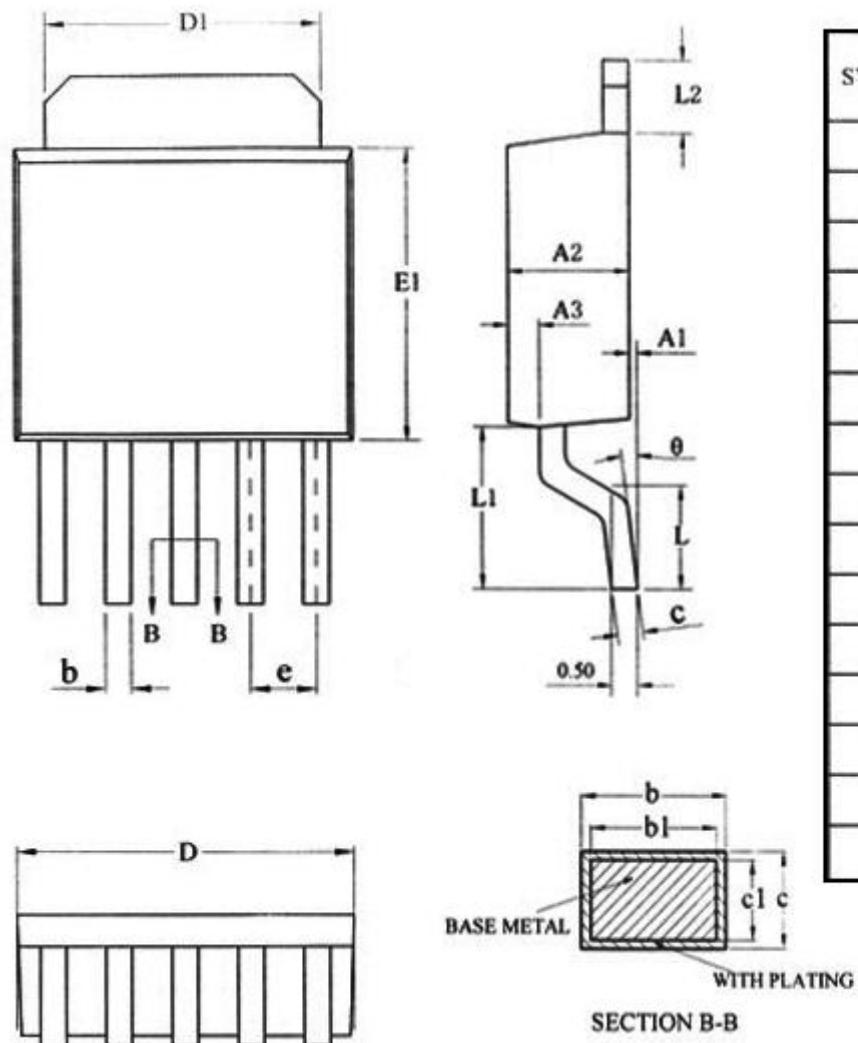

**220KHz 36V 4A开关电流降压型LED恒流驱动器****JTMX3787**

## 重要申明

JIATAIMU 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。JIATAIMU 不对 JIATAIMU 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

JIATAIMU 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 JIATAIMU 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

JIATAIMU 保证其所销售的产品性能符合 JIATAIMU 标准保修的适用规范，仅在 JIATAIMU 保证的范围内，且 JIATAIMU 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 JIATAIMU 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。JIATAIMU 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 [www.jtmic.com](#)。